


Scheda tecnica NANO REAL STONE

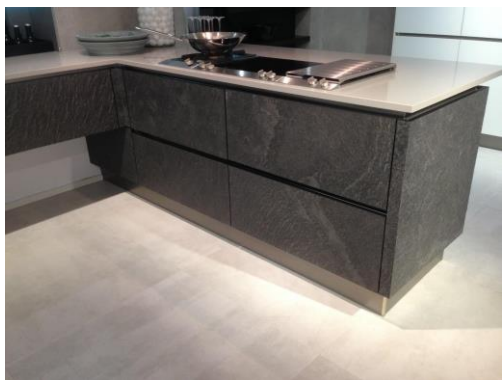

Superficie: *L'impiallacciatura flessibile in vera pietra ha uno spessore di 0,6 mm. La lastra viene usata per il rivestimento di pannelli di supporto (MDF, truciolare, ecc. ...). Sul retro del pannello viene applicata una carta controbilanciante, a garanzia della stabilità del pannello. Per la produzione di antine per mobili, che vengono a contatto con fonti di sporco e umidità, può venire applicata, su richiesta, una laccatura trasparente per sigillare la superficie.*

DATI TECNICI

Supporto:	Pannello MDF o truciolare (spessore 16,18 o 19 mm)
Fronte:	Laminato sp. 0,6 mm in vera pietra
Retro:	Carta controbilanciante bianca o di colore simile alla tonalità della pietra.
Formato standard dei pannelli:	2800 x 1250 mm oppure 2440 x 1220 mm
Caratteristiche:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Superficie in vera pietra ▪ Se provvista di laccatura sigillante, la superficie può essere pulita senza difficoltà con qualsiasi comune detergente d'uso domestico ▪ I prodotti REAL STONE sono idonei alle lavorazioni quali foratura, incollaggio, taglio e inserimento viti
Campi d'applicazione:	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cucine ▪ Bagni e impianti sanitari ▪ Decorazione di pareti e interni in generale